
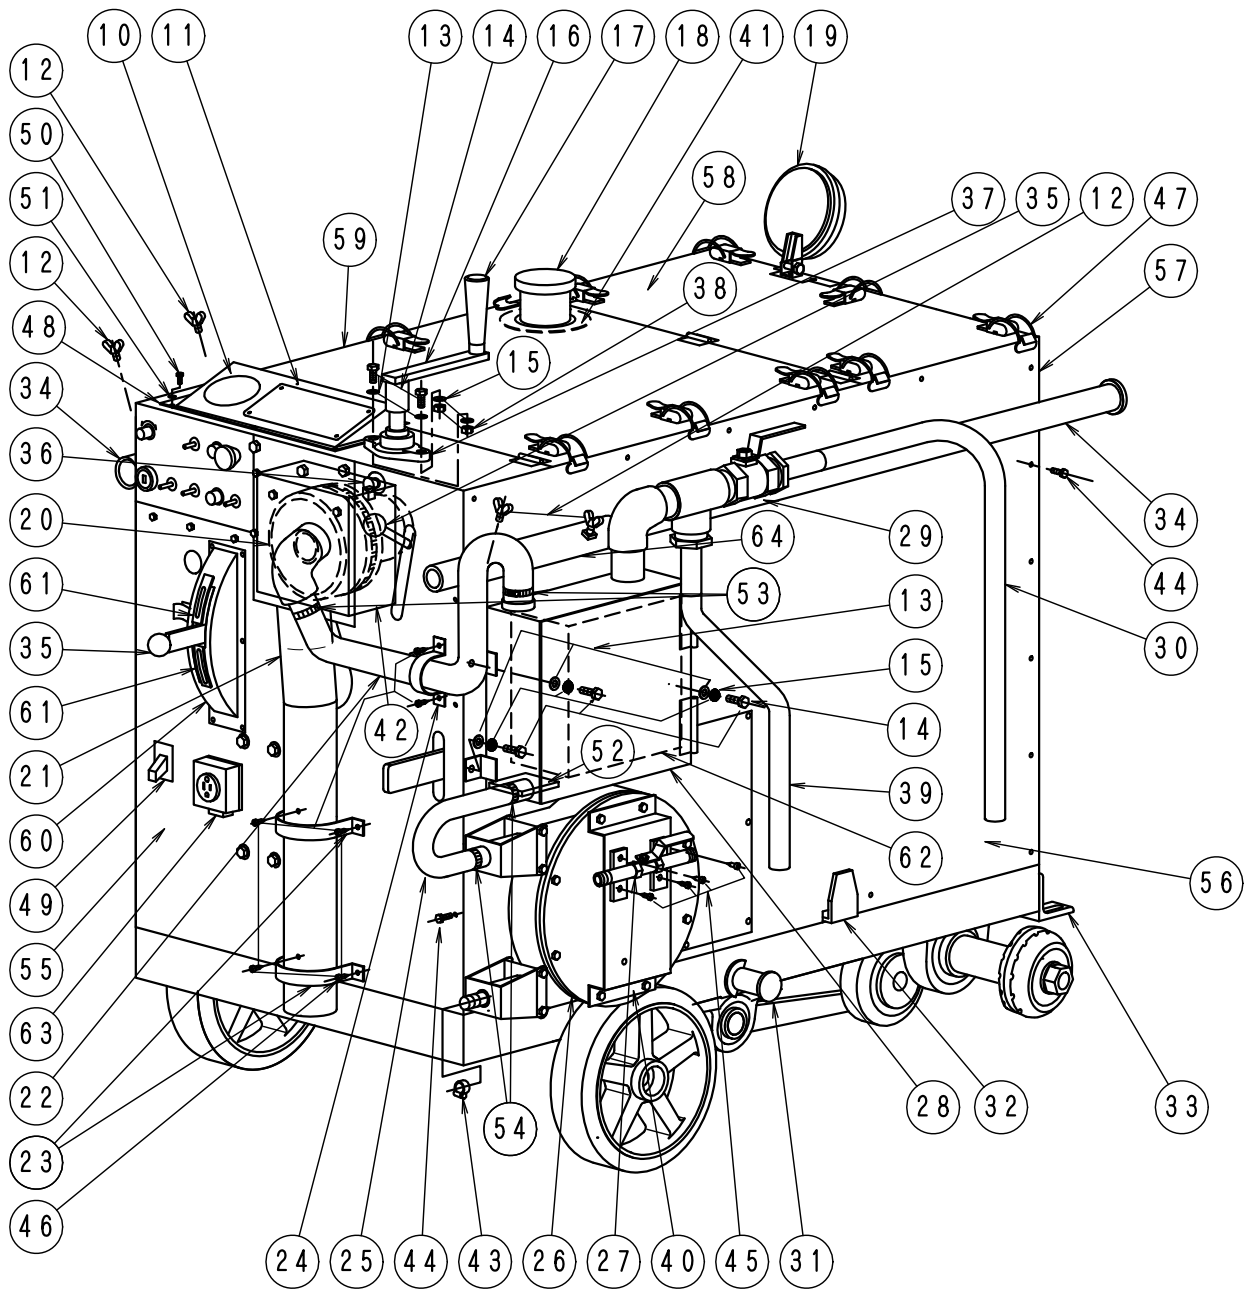


FIG-6 装備系

LN-25~80C、E(O、U)

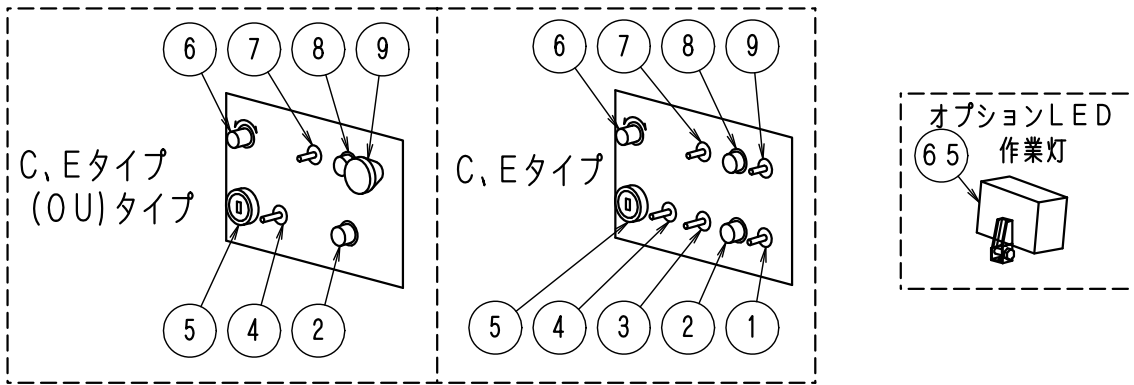

F I G - 6 装 備 系 1

L N - 2 5 . 8 0 C E (O . U) 6 1 3

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0755	スイッチ:S3B	1個	C. Eタイプノミ(オフショパック廻送付用)		
2	1-1730	ヒューズ*ホルダ*(メインヨウハイセンツキ)	1個	配線付(30A)		
3	1-0861	スイッチS6B45SBシソウ35, 45SBカイツウ	1個	C. Eタイプ廻送用		
4	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
5	0-0950	イグニッションキ-ASSY (EW系)	1組	供給終了		
6	0-1731	スロットルセンサー(EW180, 140-3)	1本	供給終了		
6	1-1748	スロットルセンサ1800, 1500. 3000rpm	1本	3000rpmカット 供給終了		
7	1-1732	スイッチS33, ハキューム用C. (CO) N. D	1個			
8	1-0741	ヒューズ*ホルダ*単体 (ヒューズ*ナシ)	1個	ハキューム用(30A)ヒューズ*別		
8	1-0739	ヒューズ* 30A	1個	ヒューズ*		
9	1-0754	スイッチ:S2B. FC自走. 35-45S廻送	1個	C. Eタイプ自走用		
9	1-1745	スイッチ(フルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個	C. E(OU)タイプ走行用 供給終了		
9	1-5745	スイッチ(フルタイプ, ソウコウヨウ)ノブ(大)	1個	1-1745代替品		
10	1-0728	タコメータ-30C, N	1個	25~30C. E(OU) 供給終了		
10	1-0722	タコメータ-35C-40C. 40NT	1個	40C. E(O) 供給終了		
10	1-0750	タコメータ-(Cタイプ, ワイヤソー用)	1個	45C. E(O)以上 供給終了		
11	1-0748	モニター(LN用)C, Nタイプ(除くD, Kタイプ)	1台			
12	1-0029	蝶ボルト. 操作ハブイフ M8*15LSUS	4個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚	C. EOUタイプは3枚		
13	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
14	1-3011	ボルトM8*25L ユニコ	5本	C. Eタイプは5個. COUタイプは3個		
14	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	2個	C. EOUタイプ		
15	1-0019	M8スプリングワッシャー	5個	C. Eタイプ5個. COUタイプ3個		
15	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個	C. EOUタイプのみ		
16	1-1336	シフトウハンドル(ジュニキリタイプ)	1個	17含む		
17	1-1375	手動ハンドル樹脂握り単体	1個			
18	1-0840	タンクキャップ(旧型)	1個	供給終了		
19	1-1779	作業灯ハロゲンタイプ	1個	供給終了		
19	1-5779	作業灯LED(27Wタイプ)	1個	LEDタイプ27W		
20	1-0550	ハキュームモーター	1個			
21	1-1319	Bモーターモトルホ-ス65φ530L. 40CU	1本	C. EUタイプ		
21	1-1395	Bモーターモトルホ-ス65φ40DD. K. 40KT580L	1本	C. EOUタイプ		
22	1-1733	Bホ-ス38φ730L, 35S, 40C	1本			
23	1-1734	サトルバンド65A	1個			
24	1-0583	サトルバンド40A	1個			
25	1-1310	ハキュームタンクホ-ス19φ(320L)	1本			
26	91	チューブポンプASSY(標準)	1台			
27	891	水コック1/2"ステツキ(3/8共通)	1台			
28	1-1304	ハキュームタンク, タンタイ(Uステタイプ)	1式	K-61:ハキュームタンクASSY		
29	33	ハキュームコックASSY. 新エンピカンタイプ	1台			
30	1-1390	Bホ-ス25φ1350L, 25C, E0	1本	25~40C. E(OU)共通		
30	1-1352	Bホ-ス25φ1250L, エンピカンツキ	1本	25~40C. E(OU)共通		
30	1-0548	Bホ-ス25φ耐熱45S1850L	1本	45~60C. E(OU)共通		
30	1-1353	Bホ-ス25φ耐熱1750Lエンピカン	1本	45~60C. E(OU)共通		
30	1-1379	Bホ-ス25φ耐熱2000Lエンピカン	1本	70C(OU)共通		

F I G - 6 装 備 系 2

LN-25.80CE(O.U)614

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
30	1-1358	Bホ-ス25φ耐熱2200エンビ`カン	1本	80C(OU)共通		
31	1-0485	ブ`レート`カバー`リ`ア`ステー(本体側溶接タイプ)	1個			
32	1-0484	ブ`レート`カバー`ステー(左`タ`ホ`ン`タイ`カ`ワ)	1個			
33	1-1691	ブ`レート`カバー`F`本体側`ステー	1個			
34	1-0839	操作パ`イ`ブ` LN系全機種メッキ1300	2本			
35	1-0849	握り玉 (M8)	2個			
36	0-1811	チョークワイヤ EW180	1本	供給終了		
37	1-0600	ピ`ロ`ブ`ロック UCFL204	2個	C. Eタイプ		
37	1-0601	ピ`ロ`ブ`ロック UCFL205	2個	C. EOUタイプ		
38	1-0021	ナット (M8)	2個	C. Eタイプ		
38	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	5個	Cタイプ`は3個COUタイプ`は5個		
39	1-1339	Bホ-ス25φ650L, FCU, 40C電動カッター	1本	25~40C. E(OU)共通		
39	1-1351	Bホ-ス25φ550L, エンビ`カンツキ	1本	25~40C. E(OU)共通		
39	1-1391	Bホ-ス25φ700L, 45C0	1本	45~80C. E(OU)共通		
39	1-1354	Bホ-ス25φ600L, エンビ`カンツキ	1本	45~80C. E(OU)共通		
40	1-1317	チューブ`ホ`ソ`ン`保護カバー`-SUS	1個			
41	1-0830	ネリヨウタンクモ`レ`ホ`ウ`シ`ン` (大)	1枚	上部外板側		
41	1-0831	ネリヨウタンクモ`レ`ホ`ウ`シ`ン` (小)	1枚	燃料タンク側		
42	1-1318	バ`キュー`ム`-`BOX40C. 25-30SQUヨウ	1個			
42	1-1613	バ`キュー`ム`モ`タ`-`ホ`ツ`ク`ス50D, 45C. 35S	1個			
43	1-0295	ホ`ス`ハ`ン`ト` (チューブ`ホ`ソ`ン`ハ`イ`シ`ユ`ツ)	1個			
44	1-1408	ア`ッ`プ`セ`ツ`ト`W`セ`ム`M5*10L(クロメート)	50個	機種によって本数異なる。		
45	1-0195	タ`ッ`プ`ハ`イ`ン`ト` M5*16Lユニクロ	4本			
46	1-0004	タ`ッ`プ`ハ`イ`ン`ト` M5*10Lユニクロ	6本			
47	1-0854	パ`ツ`チ`ン`錠 (大)	12個	機種によって本数異なる。		
48	1-1767	メ`タ`-`ハ`ル`防`振`ゴ`ム	1枚			
49	1-2046	ブ`レ`カ`-15A	1個	1. 5Kw発電機用		
49	1-2047	ブ`レ`カ`-30A	1個	2. 5Kw発電機用(オ`フ`シ`ヨ`ン)		
50	1-3017	ア`ッ`プ`セ`ツ`ト`W`セ`ム`M5*15(クロメート)	6個			
51	1-6017	ワ`ッ`シ`ヤ`-` (ゴ`ム) 1T*10φ*5φ	6個			
52	1-0517	磁石フェライト	1個			
53	1-0298	ホ`ス`ハ`ン`ト`, CY-1045B, Bホ-ス38φ	2個			
54	1-0299	ホ`ス`ハ`ン`ト`, CY-1025, 19φホ-スヨウ	2個			
55	1-1702	後部外板, LN-25-40C	1枚	25~40C. E共通		
55	1-1675	後部外板, LN-25-40CU	1枚	25~40C. E(U)共通		
55	1-2011	後部外板, LN-25-40C0	1枚	25~40C. EOU共通		
55	1-1563	後部外板, LN-25-40COUカ`ハ`ン	10枚	25~40C. EOU共通		
55	1-1770	後部外板, LN-60C(U)	1枚	45~80C. (U)共通		
55	1-2016	後部外板, LN-60C0(U)	1枚	45~80C. EOU共通		
56	1-1701	右外板LN-25-40C, HSTキョウツウ	1枚	25~40C. E(O)共通		
56	1-1676	右外板LN-25-40C(O, U)	1枚	25~40C. EOU共通		
56	1-1774	右外板, LN-60C(O, U)	1枚	45~60C. (OU)共通		
56	1-1271	右外板, LN-70C(O, U)	1枚	70~80C. (OU)共通		
57	1-1673	前外板, LN-25-40C(O)	1枚	25~40C. E(O)共通		
57	1-9999	前外板, LN-25-40C(O)	1	25~40C. E(O)共通. 電動ガ`イ`ト`用		

