

クライム

CONCRETE CUTTER

チューブポンプ型 FCU-20YGK FCU-25YGK
(Uタイプ) FCUB-20YGK FCUB-25YGK



FCUB-25YGK
ブリックス搭載

バキュームタイプ
フルラインナップ!!



新型幅狭カバー




FCU-25YGK
EY80-3AS搭載

株式会社 クライム

特 徴

- 排出にチューブポンプを採用し、吐出圧力を30倍(当社比)に上げました。
- バキューム駆動用に新型の1,5kWのAVR付(100V一定電圧)発電機を搭載しておりますので、バキュームは、スイッチ一つで作動でき、オプションで外部コンセントも取付可能です。
- 砂利受けメッシュを大きくし、作業中の目詰り、逆流が殆どなくなりました。
- バキュームカバーは、新型の幅狭カバーを採用しており、吸込効率が大幅に向上しました。
- カバーは、バキューム、防音、オープンの3通りに使用できます。
- バキュームタンクは、ステンレス製を使用しており、錆の心配はなく、耐久性に富んでいます。
- ボディーサイズは、従来型FCタイプと比較して幅で僅か35mmの増加で、35Sと同時に搭載可能です。
- エンジンは、2機種用意しており、ロビンEY-80又は、バンガードを選択できます。
- カバーサイズは、標準が最大切削深さに設定しておりますが、オプションで各サイズを選択出来ます。
- エンジンは、アタッチメント方式によりボルトオンで、EY-80とブリグス双方乗せ変え可能です。(FC全機種)

寸法図

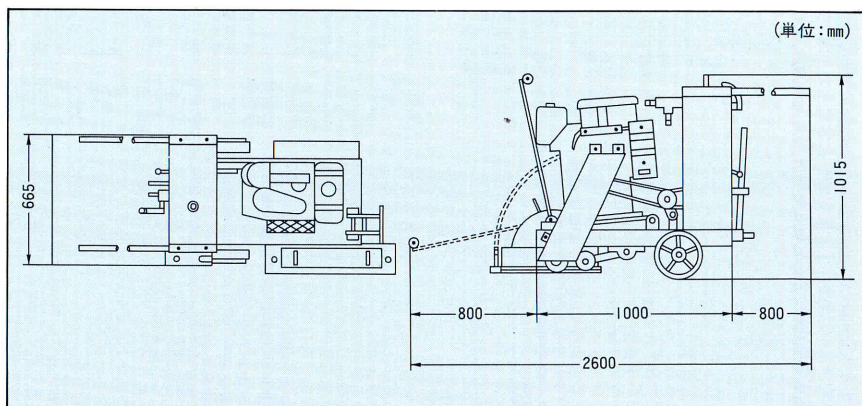

型式説明

FCUB-25YGK

バキュームカッター
(チューブポンプ式)

- 無記号：回送無し
K：回送付(電磁クラッチ使用)
- 無記号：半自走
G：自走式(無段変速)
- 無記号：ワンタッチ昇降
Y：油圧昇降
- 切断深度：最大切削深さcm表示
- 無記号：EY80-3AS
B：ブリグスバンガード(OHV18ps)

仕 様

名 称		クライムFCU-20		クライムFCU-25		クライムFCUB-20		クライムFCUB-25
型 式		FCU-20GK	FCU-20YGK	FCU-25GK	FCU-25YGK	FCUB-20GK	FCUB-20YGK	FCUB-25YGK
全 長	格納時	1100 mm						
	作業時	2600 mm						
全 幅	格納時	665 mm						
	作業時	725 mm						
全 高		1015 mm						
重 量		330 kg	340 kg	330 kg	340 kg	325 kg	335 kg	335 kg
走 行 方 式		無 段 変 速 自 走 回 送						
深 度 調 整		ワンタッチ方式	油圧昇降方式	ワンタッチ方式	油圧昇降方式	ワンタッチ方式	油圧昇降方式	油圧昇降方式
エ ン ジ ン		EY80-3AS				ブリッグスバンガード		
型 式		空 冷 4 サイクル 2 気筒 サイドバルブ				空 冷 4 サイクル 2 気筒 OHV		
排 気 量		794 cc				570 cc		
機 関 出 力		19 PS				18 PS		
ブレード軸径		27mm ⁺⁰ _{-0.02}						
冷 却 方 式		重力注水方式						
燃 料 タ ン ク		12 ℓ				6.8 ℓ		
最大切削深さ		20 cm		25 cm		20 cm		25 cm

※本仕様は、予告なく変更することがございます。

設計 株式会社 **クライム**

〒146 東京都大田区仲池上1-29-3
TEL.03(3753)2014(代) FAX.03(3753)2229

製造 有限会社 宮崎精機製作所

特約店