


# クライム

## CONCRETE CUTTER

小型軽量バランス設計

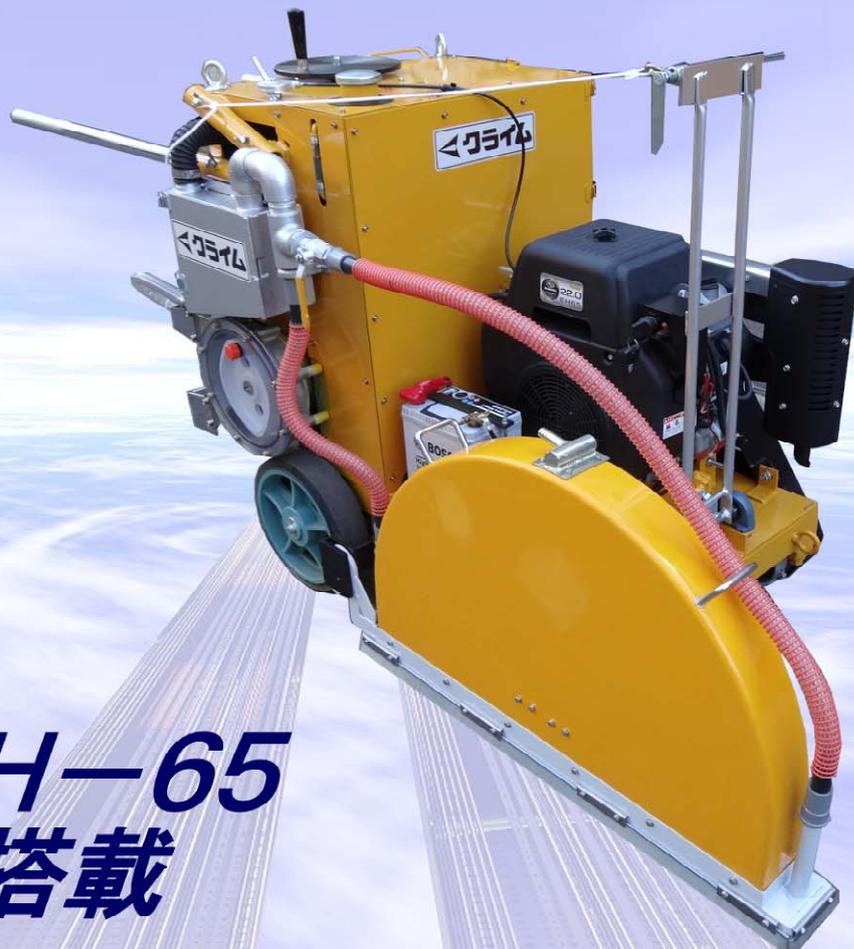


信頼のEH-65  
エンジン搭載

クライムカッターFCU

最大出力22ps/3600rpm

ダイレクトバキューム方式

寸法図

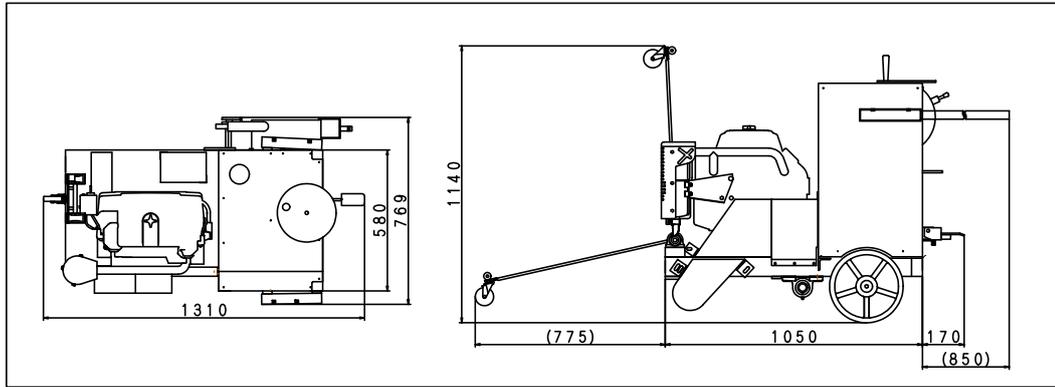

特徴

- 操作性を重視した女性でも操作が楽なバランス設計。
- エンジンは信頼性の高い富士重工製、空冷4サイクルV型2気筒OHVエンジンを搭載。
- バキュームタンクはステンレス製で、長期使用にも錆の発生なし。
- 燃料タンクはステンレス製9リットル。
- チューブポンプ排出は汚泥飛散防止装置付。

\*注意：室内での作業は重大事故の原因となりますので使用不可です。

|          |                                    |                  |
|----------|------------------------------------|------------------|
| 型式       | FCU                                |                  |
| 名称       | FCU                                |                  |
| バキューム方式  | 電磁クラッチベルト直結式                       |                  |
| 給水方式     | ポイント注水                             |                  |
| 全長       | 格納時                                | 1310mm           |
|          | 作業時                                | 2675mm(ガイド最大延長時) |
| 全幅       | 769mm                              |                  |
| 全高       | 1140mm                             |                  |
| 重量       | 390kgf                             |                  |
| バランス重量   | 250kgf(斜め操作パイプ使用時)                 |                  |
| 走行方式     | ダイレクト油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)          |                  |
| 操作方式     | 斜めパイプ付き(標準)                        |                  |
| 深度調整     | 油圧昇降方式(深度調整付)                      |                  |
| エンジン     | 空冷4サイクルV型2気筒OHVエンジン                |                  |
| 排気量      | 653cc                              |                  |
| 機関最大出力   | 16.4Kw(22ps)/3600min <sup>-1</sup> |                  |
| 機関定格出力   | 12.7Kw(17ps)/3600min <sup>-1</sup> |                  |
| ブレード軸径   | 27mm                               |                  |
| 冷却方式     | 重力注水式                              |                  |
| 燃料タンク    | 9ℓ(ステンレス製)                         |                  |
| 最大切断深さ   | 30cm                               |                  |
| 標準装備カバー  | 22"ワンタッチバキュームカバー付                  |                  |
| オプションカバー | 14".18".22".26".30"                |                  |
| オプション    | デフロック装置                            |                  |
|          | 走行電磁クラッチ装置                         |                  |
|          | Wガイド                               |                  |
|          | 作業灯(LED)                           |                  |

〒146-0081 東京都大田区仲池上1丁目29番3号

TEL : 03-3753-2014

FAX : 03-3753-2229

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail:climb@t00.itscom.net

