


◀クライム 新型ワイヤーソーマシン

無線操縦・小型・軽量
自走・回走・横移動装置装備


K-WAC-03



無線操縦機
(送信機)

特許出願中

寸法図

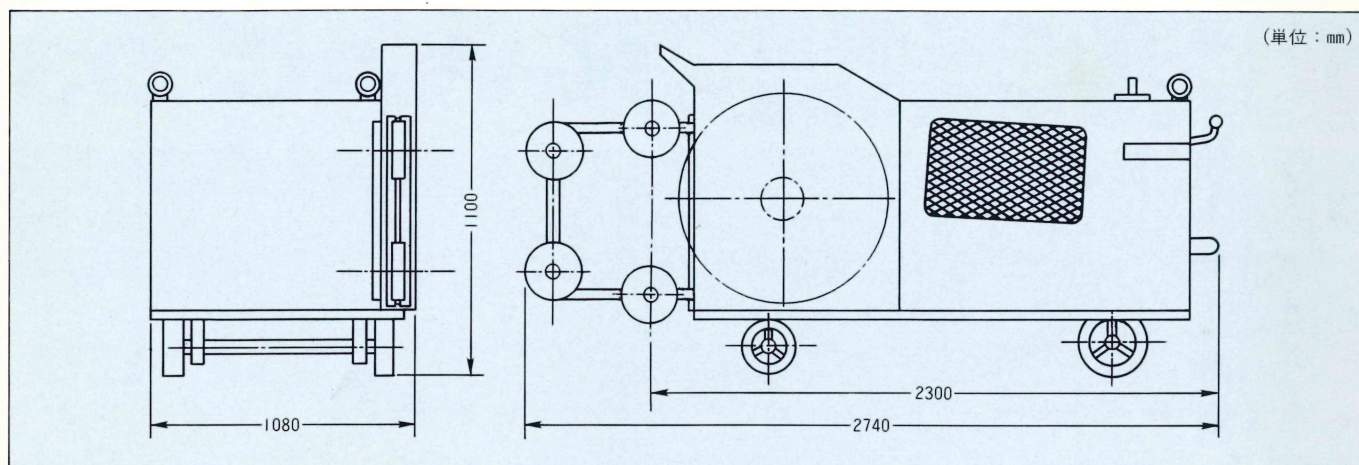

特 長

- 操作盤は、625gの小型送信機より、手元にて操作できるため、ワイヤー切断事故等の危険な場所から離れて、操作できます。
- ガソリンエンジン直結タイプであるため、発電機等を使用せず、本体ユニットのみで作業が可能で、2T車1台で、現場に搬送できます。
- 軽量かつコンパクトで、油圧横移動装置、自走回送装置を内蔵しておりますので、現場のセッティング、格納時の方向転換、移動が容易にできます。
- 駆動系に、トルクコンバーター(特許申請中)を使用しているため、遠隔操作にて、エンジンの始動、停止、エンジン回転のアップダウンができます。
- 2段変速ミッションを搭載しておりますので、広いワイヤー速度が得られます。(0~30m/s)
- トルクコンバーター、ダンパープーリーの使用により、エンジンのトルク変動を吸収するために緩やかに起動でき、ワイヤー振動を吸収するため、ワイヤーの切断を防止できます。
- 妨害電波が入った場合、全機能停止の安全装置を内蔵しております。
- 無線機周波数は6バンドあり、同じ現場で同時に6台まで操作可能です。

仕 様

型 式		K-WAC-03
全 長	格 納 時	2300 mm
	作 業 時	2740 mm
全 幅		1080 mm
全 高		1100 mm
重 量		900 kg
エ ン ジ ン		EW180-2DL
型 式		水冷水平対向 4 サイクル 4 気筒16バルブ
排 気 量		1820 cc
機 関 出 力		50 PS/3600 rpm
燃 料 タ ン ク		36 l (ステンレス製)
駆 動 ホ イ ー ル 径		800 mm
ワ イ ヤ ー 速 度		0~30 m/s
ワ イ ヤ ー 張 力		0~230 kgf
走 行 方 式		無段変速、回送付
操 作 方 式		無線式コントロール(手元操作可、切替式)
送 信 機		625 g (単三電池×4 を含まず)
送 信 機 周 波 数		44 MHz~46 MHzの一波
操 作 範 囲		0~20 m (使用温度範囲 -10°C ~ +50°C)

* 本仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

設計 株式会社 **クワイム**

〒146 東京都大田区仲池上1-29-3
TEL.03(3753)2014(代) FAX.03(3753)2229

製造 有限会社 **宮崎精機製作所**

特約店